


4 ダイアフラムの出っ張りやスカラップがない。

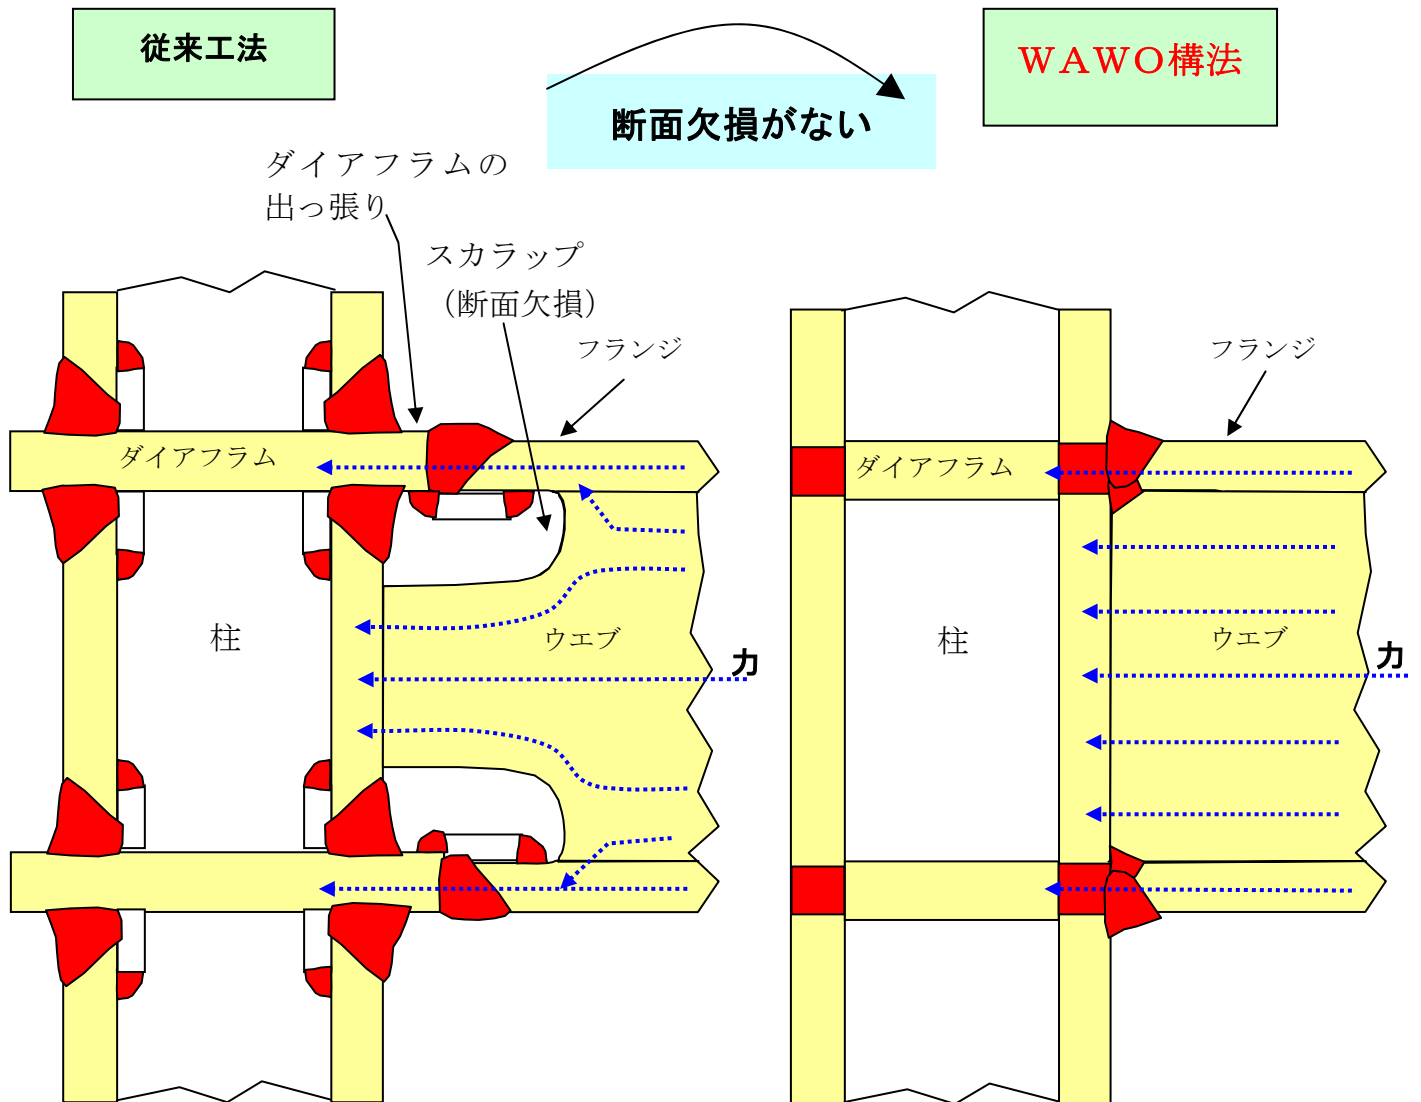

スカラップ (孔) がある為に、加工に手間が掛かり、断面欠損で、力がスムーズに伝わらない。
力の集中がスカラップ及び溶接部に起こって弱くなる。

梁ブラケット端部は直角切りで単に開先加工だけでその端部加工が完了する。
柱梁接合部が均一なので力がスムーズに伝わる。